

Gasol

ALLT FÖR ATT UNDERLÄTTA DIN VARDAG

No. 8





Vilken grill passar dig bäst?

I vårt breda sortiment hittar du allt ifrån den perfekta grillen för husvagnsemestern till statement-grillen V8 Hot Rod Grill. Vilken grill passar bäst hos dig?

V8 Hot rod grill

»

Nu har vi grillen för dig som vill ha det lilla extra. Ett V8-motorblock har blivit gasogrill. Dubbla rostfria brännare, elektronisk tändning, rostfria grillgaller samt låsbara hjul. Vädskydd och regulatorsats ingår.

Art nr 17-8888



« Cramer Consul

Infragrill med tre keramiska brännare. När du grillar kommer värmen ovanifrån, vilket innebär att du inte får några fettbränder. Vrider man brännaren 1/4 varv har man fått en effektiv infrakamin. Perfekt för husvagnsemestern! Slang ingår, reducerventil tillkommer.

Art nr 17-1052

Grilla med gasol

Fördelar med gasolgrillning

- Genom en enkel knapptryckning får man snabbt en varm grill.
- Gasolgrillning är ett bra miljövänligt alternativ.
- I en rökbox kan man själv tillsätta röksmak till sin grillmat.
- Lägre kostnad per grilltillfälle jämfört med kolgrillen.
- Kortare tillagnings- och ställtid.
- Genom att stänga gastillflödet avslutar du enkelt din grillning.
- Mindre rök och os än kolgrillen.



Manhattan BBQ 5 br

Exklusiv Italiensk designgrill med 5 brännare. Grillen som man kan grilla och ta mat från alla håll. Skyddslocken dras ut och blir till avställningsyta. 2/3 grillgaller samt 1/3 stekplatta. Regulatorsats ingår.

Art nr 17-5170



Primus Vidar

En enkel grill att använda. Inbyggd gasolflaska samt non-stick belagd grilllyta. Passande gasolflaska 19-CP250.

Art nr 17-440011 | Transportbag 17-440014



Trend Ohio 4000

Exklusiv grill med 4 brännare utrustad med vattenbad under som tillför ånga för mindre uttorkning av köttet mm. Den är också enklare att rengöra. Med utdragbara lådor i fronten. Regulatorsats ingår.

Art nr 17-4000



Trio

Grillen för dig som vill veta vad du får. Använd av 10 000-tals nordbor. Testvinnare 2006 & 2007 i flera tester. Mycket bra grill-egenskaper med 3 effektiva gjutjärnsbrännare samt sidobrännare. 1/3 stekplatta samt 2/3 grillgaller. Regulatorsats ingår.

Art nr 17-258511 | Vädskydd 17- 412440

Värme & fritid

MiniFlame

Snabb uppvärmning, ren och luktfri förbränning, ingen installation, lätt att flytta. MiniFlame avger 400-1200 W effekt, vilket gör den mycket lämplig för mindre rum, i stugan eller i husvagnen. MiniFlame kan stå på golvet eller monteras på vägg. Regulatorsats ingår ej.

Art nr 14-5155 | Väggfäste 14-51551



Gasolkamin

Gasolkamin med element och fläkt. Tändsäkring och koldioxidvakt. Effekt: 4,2 kW gas elvärme 1,6 kW. Regulatorsats ingår.

Art nr 14-6928



gasolflaska placeras inuti kaminen

Provence

Elegant kamin i gjuten aluminium. 3 kw effekt, med levande lågor. Tändsäkring och koldioxidvakt. Regulatorsats ingår. Höjd 800 mm, bredd 465 mm. Gasolflaska placeras inuti kaminen.

Art nr 14-6940



gasolflaska placeras inuti kaminen

Sunflame "Din öppna spis"

Gasolkamin med levande lågor för mysiga kvällar. Tändsäkring & koldioxidvakt. Effekt: 4,2 kW. Regulatorsats ingår. Gasolflaska placeras inuti kaminen.

Art nr 14-6945



gasolflaska placeras inuti kaminen

Gasolkamin

Din perfekta värmepartner. Stabil konstruktion. Försedd med koldioxidvakt och tändsäkring samt tipskydd. Tillverkad i mattsvart lackerad stålplåt. Hjul, gör kaminen lätt flyttbar. Effekt: 4,2 kW. Regulatorsats ingår. Gasolflaska placeras inuti kaminen.

Art nr 14-6907/08



gasolflaska placeras inuti kaminen

Gasolkamin "kombi"

Kamin med 4,2 kW gasolvärme 1600 w. Tändsäkring och koldioxidvakt. Elvärme samt 1200 w kvartsvärmare. Regulatorsats ingår. Gasolflaska placeras inuti kaminen.

Art nr 14-6927



gasolflaska placeras inuti kaminen



Terrassvärmare Rostfri

Terrassvärmaren är utrustad med rostfri brännare och piezotändning. Tändsäkringen stänger av gasoltillförseln om flammen slocknar. Den mycket effektiva brännaren täcker ett område på c:a 20 m². Värmeeffekt: Upp till 13 kW. Mått: H 225 cm x Ø 75 cm. Regulatorsats ingår. (Hjulsats ingår ej)

Art nr 14-5006

Terrassvärmare bordsmodell

Terrassvärmare för placering på ett bord. Gasolflaskan placeras t ex under bordet. Ger behaglig värme i en behaglig höjd för alla som sitter runt bordet. Med tipskydd och tändsäkring. Svart utförande. Effekt: upp till 4 kW. Vikt: 6,2 kg. Mått: H 92,5 cm x Ø 53,5 cm. Regulatorsats ingår.

Art.nr 14-5040



Tower Heater

Tower Heater är en elegant fackla med levande flambild. Tower Heater är mycket dekorativ när det börjar skymma, samt att den avger värme. Med tipskydd och tändsäkring. Tillverkad i svartemaljerat stål och härdat glas. Sluten brännare. Värmeeffekt: upp till 4,9 kW. Gasolförbrukning: max 314 g/h. Mått: H 190 x Ø 42 cm. Regulatorsats ingår.

Art nr 14-5052

Infravärmare "Loke"

Liten effektiv infravärmare som monteras direkt på campingflaskan. Max effekt 2500 W.

Art nr 14-2338



gasolflaska placeras inuti värmaren

gasolflaska placeras inuti värmaren



Muurikka 43 cm Wokpanna i stål att ställa över elden eller på gasolbrännare. 3 ben ingår (22 cm). Art nr 13-840195

MUURIKKA™

Muurikka sats

Stekpanna, brännare och påse.
Regulatorsats ingår ej.

Art nr
13-810148 48 cm
13-810158 58 cm
13-810100 100 cm Inkl sidobord

Art nr 12-410020
regulatorsats 30 mbar pol med 10 mm slang.



Muurikka Picknic 26 cm

Hopvikbar stekpanna för en person.
Praktisk att ha med i ryggsäcken.
Art nr inkl påse 13-820112



Dutch oven gryta


13-6031 3 liter Beaver
13-6061 6 liter Wolf
13-6091 9 liter Wolf



Dutch oven sats i trälåda

innehållande: 1 gryta, 1 tång till kol,
1 handtagskrok, 2 värmehandskar,
1 grytunderlägg.

13-6030 3 liter Beaversats
13-6060 6 liter Wolfsats
13-6090 9 liter Wolfsats



Tripodstativ

Att laga mat med hjälp av ett tripodstativ över eld är ett avkopplande sätt att umgås. Om man använder dutch oven, grillgaller eller Muurikka-pannan är en smaksak!

175 cm Art nr 13-9681
140 cm Art nr 13-9680



Muurikka 48, 58, 100 cm

Stekpanna i stål att ställa över elden eller på gasolbrännare.
3 ben ingår (22 cm).

48 cm Art nr 13-810101
58 cm Art nr 13-810102
100 cm Art nr 13-810104

Gasolbrännare

Gasolbrännare till Muurikka.
Regulatorsats ingår ej.

Till 48 cm Art nr 10-870116
Till 58 cm Art nr 10-870117
Till 100 cm Art nr 10-870118

Grillgaller 60 cm

Grillgaller till tripodstativ.

Art nr 13-9682

Grill/paella panna 60 cm

Grill/Paella -panna till tripodstativ.

Art nr 13-9684



Smörgåsjärn H1

Det rätta järnet för godaste mackorna. Klämmer ihop kanterna så att det goda ej rinner ut. Inkl. skyddspåse.

Art nr 13-80200

Smörgås- och väffeljärn

Smörgåsjärn dubbelt H3.
Väffeljärn för eld eller gasolspis.
Skyddspåse ingår till båda järnen.

Art nr 13-80400 | Art nr 13-80500

Eldstad modern 60 cm

Kraftig eldstad för dekorationseld eller som eldstad till tripodstativ.

Art nr 13-9701

Eldkorg Squadra

Eldkorg för dekorationseld.

Art nr 13-9714



Förbränningstolett

En driftsäker kvalitetsprodukt i lackerat rostfritt från INCINOLET - USA:s mest kända tillverkare av förbränningstoletter med över 50 år i branchen. Finns i två olika modeller - 1800 W och 3500 W. Enkel att använda. Sköts med två enkla handgrepp. Behöver varken vatten eller avlopp, kräver inte torvströ, bark eller några kemikalier. Bygger på förbränning. Smidig att tömma (kvar blir bara lite aska).

Toaletten tar liten plats: bredd 380, djup 610 och höjd 510 mm. Strömförbrukning 0,5 - 1,0 kW per förbränning. Det räcker med ett eluttag (220 - 240 V) så har du löst "toalettbehovet". Toaletten monteras med 110 mm ventilationsrör ut genom vägg eller tak.

13-103 TR 1800 W Vit 10 A säkring | 13-203 TR 3500 W Vit 16 A säkring | 13-5060 Toalettpåsar (500 pack)

Läs mer på www.incino.se

Varmvatten i stugan



Varmvattenberedare 5 liter/minut

Beredare som värmer 5 liter per minut, 25 grader varmare än inkommande vatten.


Art nr 14-0700



Varmvattenberedare 11 liter/minut

Beredare som värmer 11 liter per minut, 25 grader varmare än inkommande vatten.

Art nr 14-0800
Skorstenssats Art nr 14-0810

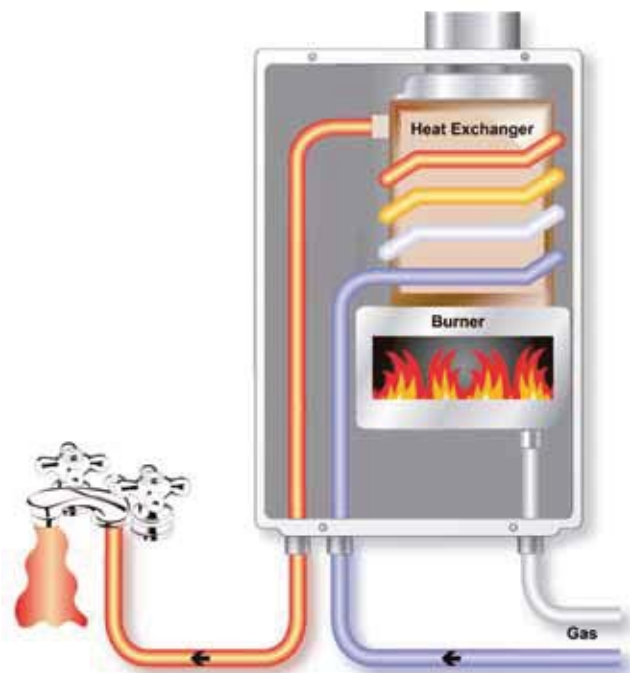

En genomströmningsberedare värmer bara vattnet när man öppnar vattenkranen, när vattenkranen stängs slocknar gasolbrännaren. Inget varmvatten lagras i beredaren.

Myggfångare



Var är bäst att placera Myggfångaren?

För att maximera effekten är det viktigt att placera Skeetervac-fällan rätt. Eftersom Skeetervac-fällan attraherar myggor bör den placeras på minst fem meters avstånd från det område där ni vistas.

Myggen trivs oftast i skuggiga, våta och/eller fuktiga områden. Man bör placera myggfällan nära det ställe där myggen uppehåller sig när de inte svärmar. När myggorna i skymningen börjar svärma lockas de först till myggfällan i stället för att flyga till terrassen eller uteplatsen. För maximal effekt kan du ibland behöva placera om din Skeetervac myggfälla.

Hur fungerar myggfångaren?

Gasolenfrångasolflaskan brinner i en sluten brännkammare, där den katalyseras till varm koldioxid och vatten. Denna blandning blåses sedan ut i luften. Ett unikt lockmedel, FineTune-lockbetet, på toppen av maskinen släpper ut en doft som ökar attraktionsförmågan.



De hittar sina blodgivare genom att förnimma koldioxid, fukt och värme från andningen, kroppslukter och färgkontraster. SkeeterVac myggfällan skapar en kombination av dessa signaler. Detta får insekterna att tro att fällan är en värd.

När insekterna har lockats dit fastnar de på ett klabbigt papper eller sugns in i fällan av en kraftfull vakuumfläkt. Efter att de fastnat torkar de snabbt och dör.

Skeetervac 3501 har även lysdioder i olika färger som lockar till sig olika insekter.

Drifttid med 11 kg flaska 3-4 veckor.

Luktämne till Skeetervac.

Räcker till drift i ca 60 dagar.

Art nr 13-5007

Klisterpapper

För att fånga upp myggen och insekterna.

Art nr 13-5005



Myggfälla

Enkel, effektiv och användarvänlig SkeeterVac Myggfälla minskar avsevärt besväret med stickande insekter som mygg och knott. Gasoldriven, inga sladdar som man kan snubbla på. Lätt att förflytta.

Den är tyst, luktfri och barnsäker. Lockar och fångar hela dygnet. Stort upptagningsområde, 5000 m² tillräckligt effektiv för att skydda ett område stort som en fotbollsplan. Väldigt enkel att sköta.

Art nr 13-3501

Kök & Spis



Chef – gasolspis med ugn

En snygg och praktisk gasolspis med ugn. Fyra brännare varav en kraftig extra snabb brännare. Ugnen har grillfunktion. Emaljerat galler.

Djup 60 cm, bredd 50 & 60 cm, höjd 83-85 cm

Art nr 10-0028 50 cm vit
Art nr 10-0068 60 cm vit



Ugn med grill, 3 brännare och glasyta

CU 433 Moonlight har spegelsvart glas på toppen som reflekterar de blåa gasollågorna, vilket gör modellen till en fröjd för ögat i det moderna marina köket. Modellen har ugn med grill, 3 brännare, elektrisk tändning och är lätt att rengöra. Att den dessutom har brännarlock av rostfritt stål och kastrullhållare med balansupphängning som standard gör att den är utrustad för tuffa tag.

Art nr 10-0443



Gasolkök "Atle Stove"

PRIMUS Atle Stove – en uppskattad och populär klassiker. Två separata reglerbara lågor. Utrustat med lås och bärhandtag. Vindskydd och plats för stora grytor och stekpannor.

Art nr 10-329983
Transportbag Art 10-734920



Gasolkök med två lågor

En riktig klassiker från PARKER. Emaljerat kök med lock och tändsäkring. Brännare av mässing. Detta är utmärkt i stugan eller som reservkök hemma.

Art nr 10-5321 med 1 låga
Art nr 10-5322 med 2 lågor
Art nr 10-5323 med 3 lågor



Gasolkeramikhäll med 2 brännare

Gasolkeramikhäll med 2 brännare. Denna keramiska häll kan användas både på land och till sjöss. CC 09 använder gas på ett extremt effektivt sätt.

Hällen har två värmezoner som värms upp av gaserna från brännaren framför. Detta innebär att du kan laga mat i fyra kokkärl med endast två brännare

Art nr 10-5409



Kokpall/Cafékök

1-läigt kök med hög effekt. För storkok, wokning mm. Tillverkat i gjutjärn. Kran i mässing. Effekt: 8 kW. Med tändsäkring.


Art nr 10-3125



Cafégaskök

1-läigt kök med hög effekt. För storkok, wokning mm. Tillverkat i gjutjärn. Kranar i mässing. Effekt: 8 kW. Utan tändsäkring.

Art nr 10-3200
Art nr 10-3200w för wokpanna



Kokpall/Cafékök

1-läigt kök med hög effekt. För storkok, wokning mm. Brännare i gjutjärn och ställning i lackad stålplåt. Effekt: 8 kW. Med tändsäkring.

Art nr 10-3135



Kokpall/Cafékök

En-läigt kök med hög effekt. Utmärkt för storkok, wokning mm. Brännare i gjutjärn och ställning i lackad stålplåt. Effekt: 8 kW. Med tändsäkring.

Art nr 10-3145



Kök "Frigg"

Kök som skruvas direkt på campingflaskan. Med piezotändning.

Art nr 10-2089



Gasolkök "Mimer Duo Stove"

Kök som kan användas både till Primus engångsflaskor samt Europeiska engångsflaskor.

Art nr 10-224344



EtaPower EF

Primus prisbelönade friluftskök med gasol drift.

Art nr 10-351011

Kyl & Frys

 **Dometic**

Kylskåp Dometic RGE 300

Går man efter prestanda och påkostade detaljer, så slår det här det mesta. För fristående placering. Volym: 146 liter.

RGE 300 Gasolldrift
Art nr 18-300



GAS
230V

Kylskåp Dometic RGE 400

För högsta standard, kräver förstås lite extra utrymme, men i gengäld får du också enormt kylutrymme. Volym: 224 liter.

RGE 400 Gasolldrift
Art nr 18-400



GAS
230V



Kylskåp combicool RF60

Litet 60 liters kylskåp som drivs med gasol, 230 V, eller 12 V. Nyttovolym 51 liter.

Art nr 18-0060 Grå
Art nr 18-0061 Vit
Art nr 18-0062 Alu/svart

GAS
230V
12V

Kylskåp Dometic RGE 2100

Ovansidan kan användas som arbetsbänk, vid fristående placering. Volym: 91 liter.

Art nr 18-2100



GAS
230V
12V

Kylskåp Dometic RM 8501

För inbyggnad med kapacitet att förvara även den stora familjens matvaror. Volym: 97 liter.

Art nr 18-8501



GAS
230V
12V

Kylskåp Ventus 100

10 liters frysfack med enkel öppning. Kylskåpet är termostatreglerat och har piezoelektrisk tändning. Volym: 100 liter.

Art nr 18-1910



GAS



GAS

« Kylskåp Ventus 225

Volym 225 liter, varav 46 liter frysskåp.

Art nr 18-1945

Kylskåp Ventus 185 »

Volym: 185 liter inklusive 45 liters frysskåp.

Art nr 18-1944

GAS



GAS
230V
12V

Portabla kylboxar

Liten portabel kylbox som passar lika bra på stranden som i trädgården.

Art nr 18-2200 (Dometic 41 liter)
Art nr 18-1978 (Ventus 35 liter)

Brännare

Lite om termisk ogräsbekämpning

Termisk ogräsbekämpning är den snabbaste metoden för ogräsbekämpning - och är kemikaliefri. Värmeexponeringstiden är en tiondels sekund (0,1 sek). Därefter vissnar plantorna. Sveg långsamt med brännare ca fem cm över gräset. Växten skall värmas ej brännas. Efter två till tre dagar kan man sopa upp resterna och kompostera. Trädgårdsarbetet blir roligare när du använder lättanvända och effektiva redskap som samtidigt ger dig möjlighet att enkelt avstå ifrån kemikalier i din trädgård.

Ogräsbrännare - Trädgårdsdraken

Universalverktyget för effektiv- och miljövänlig ogräsbekämpning. 32 mm rör. Utmärkt att snabbtända kolgrillen eller tända brasan med. Även för avisning och upptining vintertid. Automatisk piezo-tändning. Levereras med 2 m slang.

Art nr 15-3325



Sievert ogräsbrännare "Gardener"

Liten smidig ogräsbrännare där flaskan monteras direkt på brännaren. Piezotändning.

Art nr 15-2230 för engångsflaskor
Art nr 15-2231 för 2000 flaska



Kraftig ogräsbrännare för större ytor

Med 5 m slang och ställbar reducering.

Art nr 15-2045 Mässing 870 gram
Art nr 15-2046 Titan 630 gram

Promatic brännarset

Med automattändning och dödmansgrepp. Snabbfäste för enkelt byte av brännare.

Art nr 15-7215



Brännare med slang

Beprövad blåslampa med 10 m slang och slangbrottsventil.

Art nr 15-2038



Brännare med slang

Beprövad blåslampa med 7,5 m slang och slangbrottsventil.

Art nr 15-2035



Minibrännare

Liten behändig gasolbrännare med vindstabil lågaför tändning av kök brasor mm.

Art nr 15-733307 svart
Art nr 15-733308 Röd



Powerjet-Kit

Ett brännar-kit i praktisk förvaringsväska. Innehåller 1 st. PowerJet brännare och 2 st. propanflaskor (engångsflaskor). Piezotändning, läsbart dödmansgrepp och inbyggd reduceringsventil. Bajonettfatning för anslutning brännare/flaska.

Art nr 15-2338



Powerjet Brännare

Perfekt för hemma-fixaren. Vid lödning, färgborttagning mm. Levereras utan flaska. För flaska 2000.

Art nr 15-2135



PowerJet Brännare

Komplett med engångsflaska 19-2204.

Art nr 15-2235

1. PRIMUS PowerGas utan ventil.

Med gasblandning 4 Seasons. 190 g.

Art nr 19-2210

2-3. PowerGas med ventil

Med gasblandning Butan/Propan. Självstängande ventil.

220 gr Art nr 19-2207 450 gr Art nr 19-2202

4-5. SIEVERT PowerGas

Gasblandning Butan/Propan. Självstängande ventil.

175 gr Art nr 19-2203 336 gr Art nr 19-2204

6. SIEVERT UltraMapp

Unik gasblandning som ger 2400 °C. Självstängande ventil. 393 g.

Art nr 19-2206

7. SIEVERT Propan Gas

Propangasflaska med självstängande ventil. 380 g.

Art nr 19-2208

8-11 Gasblandning

80% butan, 20% propan

8. Art nr 19-CP 250 10. Art nr 19-CV 300
9. Art nr 19-CV 360 11. Art nr 19-CV 470



Installationsmaterial

Gasolskåp för 2 P11

Galvat plåtskåp för 2 st
11 kg med nyckellåsning
Art nr 12-61300



Automatisk omkopplare

Växlar automatsikt mellan 2
flaskor när den ena är slut
med red.ventil 30 mbar.
Kapacitet: 1,5 kg/h 12-4290
Kapacitet: 6 kg/h 12-4295



Automatisk omkopplare

Kraftigare modell
av omkastare
utan red.ventil. 12-4301



Automatisk omkopplare

Kraftigare modell
av omkastare
med red.ventil.
Kapacitet: 4kg/h 12-4302



Reduceringsventil

30 mbar 8 mm 12-4100
Gummipackning 12-4101
För 10 mm slang 12-41002



Reduceringsventil

Dubbel till P-flaska.
30 mbar 1/4"V 12 4102



Reduceringsventil

Till H 11 (snabbkoppling).
30 mbar 12-4001



Reduceringsventil

Till camping 30 mbar med
avstängningsventil. 12-4130



Anslutningsventil

Till campingflaskor 12-7000
Packningssats 12-8304



Kopparrör

8 mm 12-4824
12 mm 12-4830



Gasolslang

5 mm 12-4805
6,3 mm 12-4803
8 mm (standard) 12-4800
10 mm 12-4806



Väggfäste

Slang till rör, 8 mm 12-4861



T-koppling

8 mm 12-4915
12 mm 12-4916



Vinkelkoppling

8 mm 12-4910
12 mm 12-4911



Rak skarvkoppling

8 mm 12-4900
12 mm 12-4901



Stödhylsa

8 mm 12-4928
12 mm 12-4929



Rörklämma

8 mm 12-4139
12 mm 12-4140



Slangsockel

12 mm x 8 mm
slangansl. 12-4668



Avstängningsventil

8 mm 12-4653
12 mm 12-4671



Avstängningsventil

8 mm 12-4662



Blockventil

8 mm 2 uttag 12-4727
8 mm 3 uttag 12-4734



Gaslarm 12 V

12-2581



Läckindikator

För att enkelt kunna
kontrollera tätheten.
8 mm 12-4000
12 mm 12-4007



Fjärravstängningventil

12 V
1/4 V x 1/4 V 12-57003
8 mm x 8 mm 12-57013



Läckspray

För att kontrollera tätheten.
200 ml 12-8888
400 ml (- 30 grader) 12-4521



Adapter

från H-flaska
till P-flaska 12-4010



Adapter

Från P-flaska
till camping 12-7111



Adapter

Svensk påfyllning
av campingflaskor
utomlands. 12-973533



Adapter

Europeisk till svensk 12-6022



Adapter

Svensk till europeisk 12-6023




Adapter


Till P-flaska 12-6024



Detta är
ett litet urval av
vårt sortiment!



Exempel på en gasinstallation

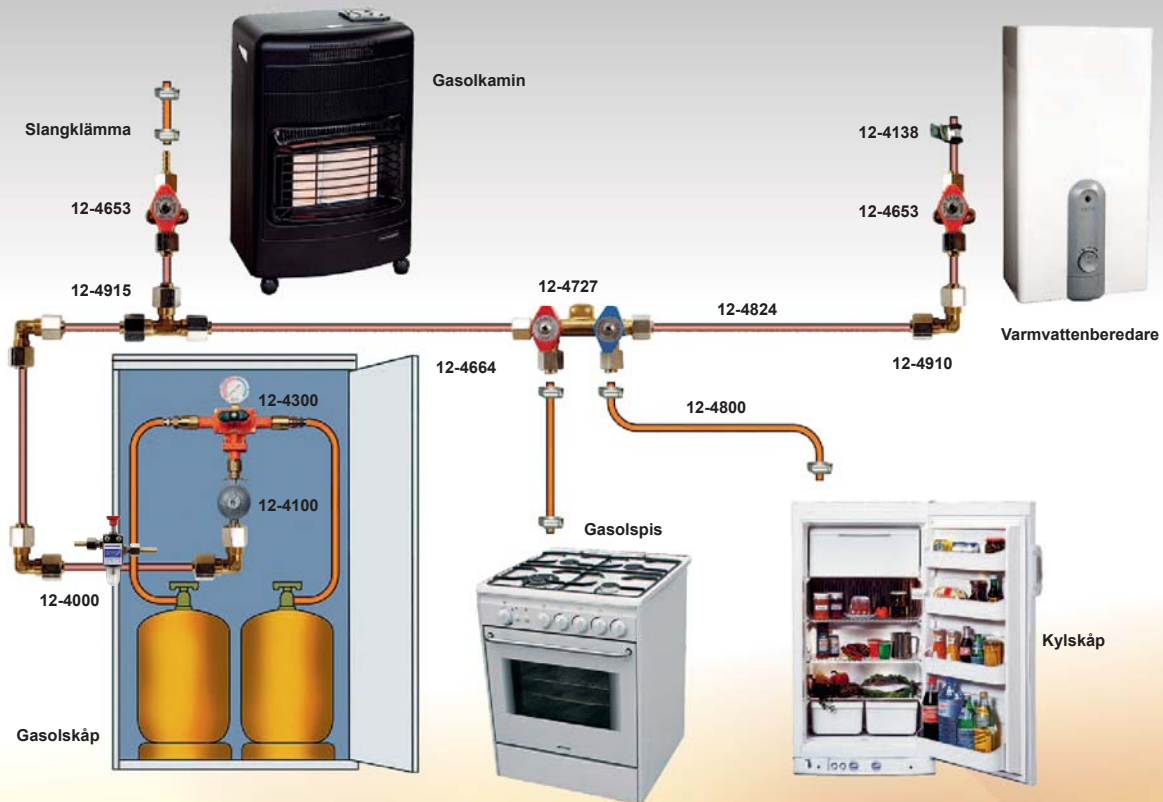

Flaskanslutningar

Packningar i anslutnings- och reducerventiler skall kontrolleras vid varje flaskbyte. En reduceringsventil bör bytas efter 10 år. De finns två vanliga typer av gasolslang. Textilarmerad gasolslang är oftast orange och är den vanligaste slangen som används till installationer i villa, stuga, båt och husvagnar. Textilarmerad slang skall vara märkt med ISO 3821 och -30°, (tidigare EN559). Stålarmerad slang är oftast svart och används vanligast mellan flaska och omkastare vid installationer samt inom restaurang och industri. Stålarmerad slang skall vara märkt med EN1762 och behöver inte vara märkt med -30°. Vid användning av textilarmerad slang med flaskans tryck skall slangbrottsventil användas. Slangbrottsventil behöver inte användas med stålarmerad slang. Slangen skall vara märkt med tillverkningsår.

Rörledning

Rörledning för gasol skall vara av koppar eller likvärdigt material. Används mjukglödgat rör måste du montera stödhylsa för att ej skada röret. Alla skarvar skall vara inspekterbara utan hjälp av verktyg.

Kopplingar

Alla kopplingar skall vara godkända och avsedda för gasol. Gångförband skall limmas med godkänt lim (gängtejp eller lin får ej användas). Tänk på att alla kopplingar ej är godkända för montering utomhus (t ex presskopplingar). Är du tveksam, kontakta oss så hjälper vi dig.

Avstängningsventiler

Alla ventiler skall vara avsedda för gasol och vara märkta med ordet gasol eller så skall vredet vara gult/orange till färgen. Det skall alltid sitta en huvudavstängningsventil för hela anläggningen och en ventil före varje förbrukare, vilka skall vara uppmärkta.

Gasolapparater

Alla apparater som är avsedda för båt, husvagn, hemmet, stugan, restaurangen mm, eller som används av privatperson (gäller ej löd och värmebrännare) skall vara CE-godkända (se typskylt). Alla apparater för inomhusbruk skall vara utrustade med tändsäkring som stänger av gasoltilförseln inom 90 sekunder om lågan slocknar.



*Allt inom Gasol
Den kompletta leverantören
www.fogas.se*

*Varuvägen 2 125 30 Älvsjö Stockholm
08-702 90 29*